

BYTEST
贝源检测



1714123406711

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

Testing Report

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测


环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

环境检测

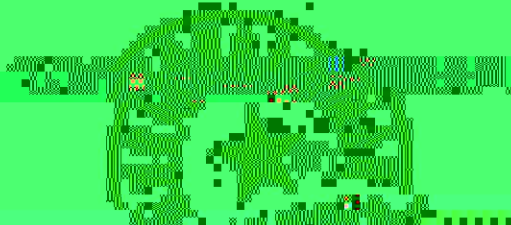

环境检测

环境检测

环境检测

— 1 — 附 录 A

三、参 考

标准 GB 12349-2008

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。


表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	厂界环	工业企业厂界环境噪声排放标准	多功能声级计 AWA6228+/ JX-BY(c)-04(03)	检测限

— 39 —

表	1
---	---

环境条件	天气状况：阴，温度：15℃	湿度：65%	风速：1.2m/s	光照：弱	噪音：45dB	空气质量：良好
------	---------------	--------	-----------	------	---------	---------

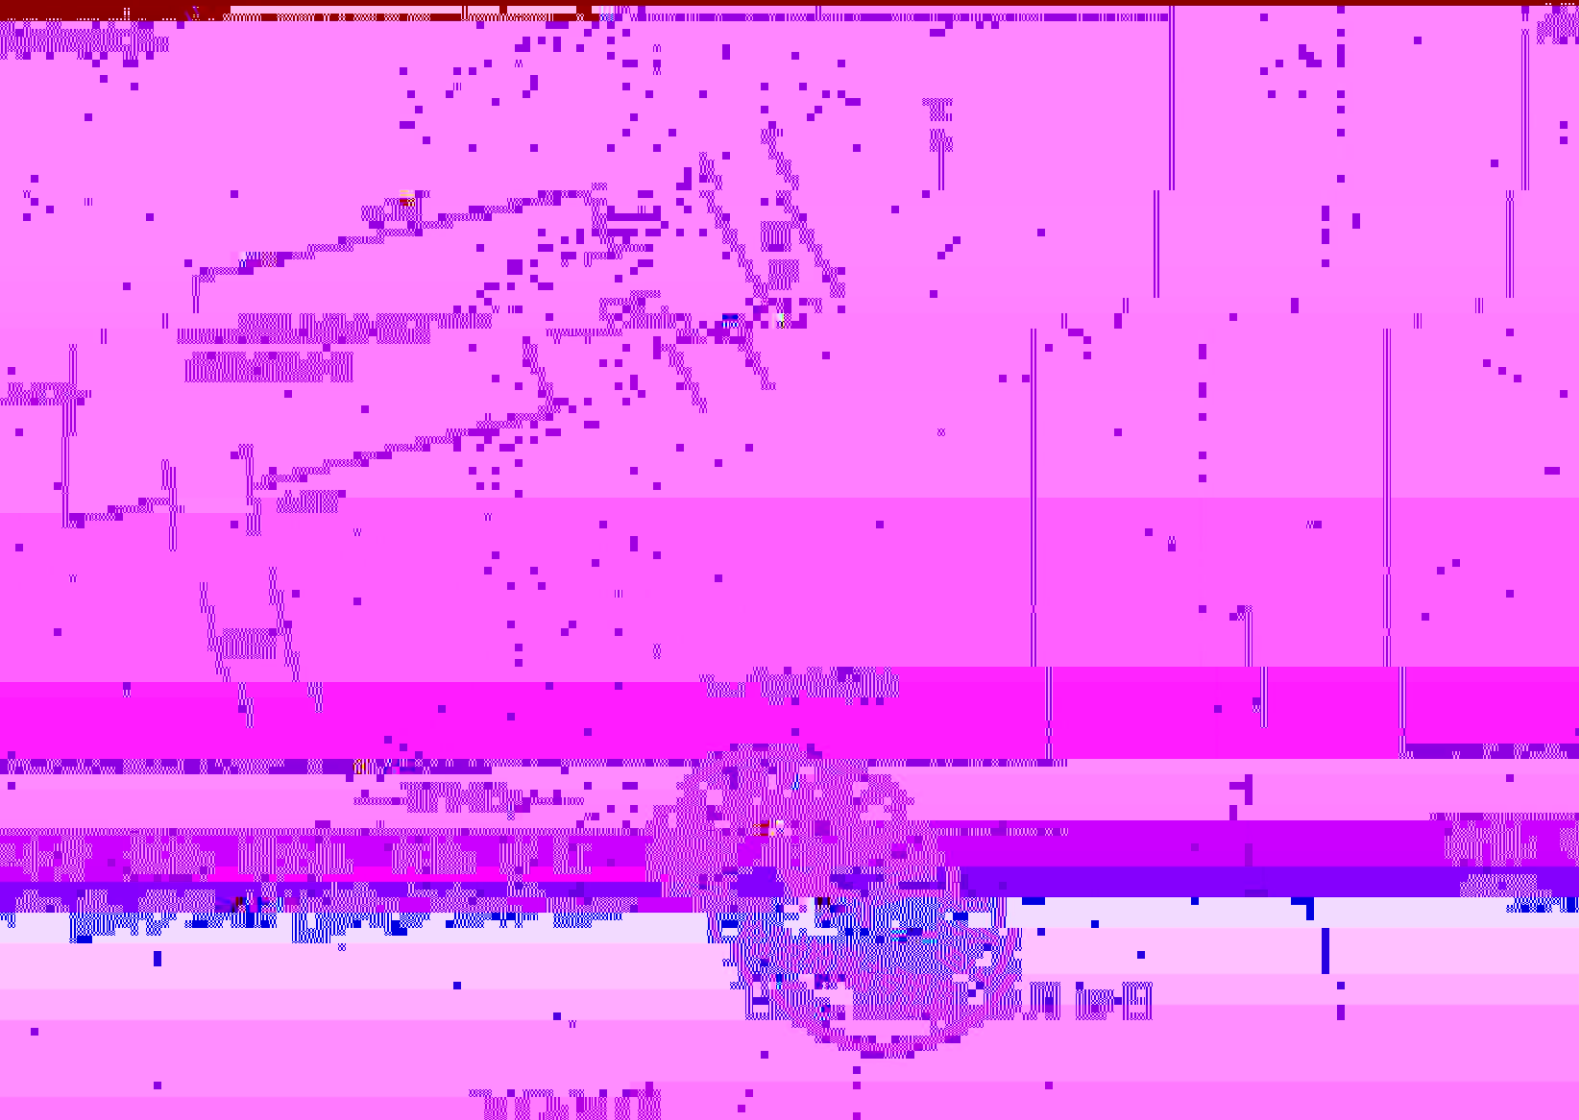

附图：

